





L'Aérosol Peinture Carrosserie permet la remise à neuf de tous types de véhicules. Elle s'applique sur toutes surfaces métalliques, en intérieur (groupes électrogènes, appareils électroménagers...) et en extérieur (carrosseries automobiles, motos, scooters, vélos, tondeuses à gazon...).

Disponible en 68 teintes (correspondant aux 1227 couleurs constructeur les plus courantes).

COULEURS

Carrosserie



Vert
PTT
37121




Bleu
Nacre
37124




Bleu
Nuit
37101



Bleu
Foncé
37050



Bleu
Ciel
37054



Gris
Thalliu
m
37102



Gris
37103



Gris
Titanium
37105



Gris
Métallisé
37060



Gris
Clair
Métal
37066



Gris
Quartz
37062



Gris
Ardoise
37065



Noir
37055



Noir
Métal
37056



Ivoire
37125



Blanc
Banquise
37127



Jaune 1
37128



Gris
Aluminium
Spécial
Jantes



Noir
Spoiler




Gris
Spoiler



Vernis
Brillant



Apprêt
Antirouille

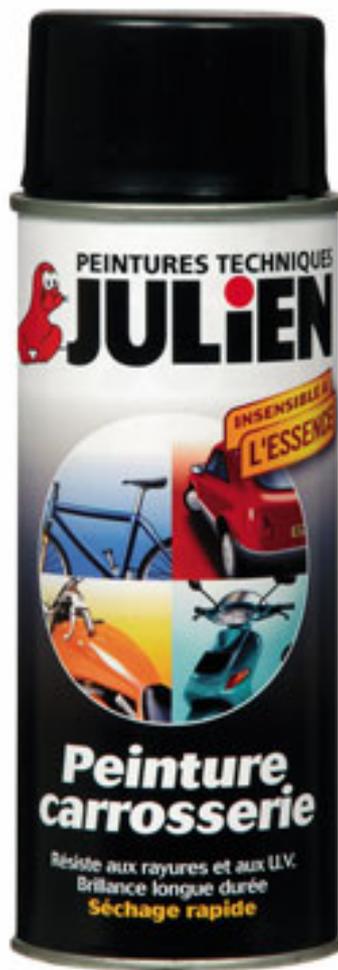

CARACTÉRISTIQUES

**ASPECT**

Brillant

**FORMAT**

400 mL

**SÉCHAGE**

Sec au toucher : 10 min

**SÉCHAGE**

Entre 2 couches : 24h

**RENDEMENT**1 à 2m²**NETTOYAGE DES OUTILS**

White Spirit

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Remet à neuf toutes les peintures de véhicules.
- > 68 teintes correspondant aux 1 227 couleurs constructeurs les plus courantes.
- > Insensible aux intempéries, UV ainsi qu'aux petites rayures.

PRÉPARATION

- > Les surfaces doivent être propres, sèches et dépoussiérées.
- > Masquer les parties ne devant pas recevoir de peinture avec du papier journal et de l'adhésif.
- > Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant d'appliquer (vous devez avoir entendu le bruit des billes de mélange).
- > Pour tout support déjà peint, poncer avec un abrasif à l'eau (N°600) pour dépolir la surface, retirer les écailles de peinture ou les éventuelles traces de rouille.
- > Pour un meilleur résultat et une protection optimale, utiliser notre Apprêt Antirouille Julien.

APPLICATION

- > Pulvériser légèrement sur les zones à peindre à 25-30 cm de distance en tenant l'aérosol droit avec un mouvement ample et régulier.
- > Appliquer plusieurs couches fines plutôt qu'une couche épaisse.
- > Agiter régulièrement l'aérosol pendant l'application.



Les conseils peinture Julien

Par temps froid, réchauffer au préalable l'aérosol à 20°C/25°C. Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C. La Peinture Carrosserie peut être aussi utilisée pour ses couleurs très riches notamment métallisées pour décorer tous les objets de la maison. La résistance aux chocs et rayures est obtenue après un séchage conventionnel de 21 jours. Ce délai est porté à 28 jours pour la résistance au lessivage

