


Bois, Mélaminé, Acier

La peinture meubles Julien est idéale pour décorer et rénover tous les meubles en bois peint, mélaminé et petites surfaces en acier. Sans sous-couche, elle permet de redonner facilement un nouveau look à son intérieur sans changer l'ensemble de son mobilier (meubles de cuisine, mobilier de salon, meubles de chambre ou de salle de bain, étagères, etc.).

Résistante aux rayures, la peinture Meubles est lessivable et garantit un entretien facile. Elle sèche très rapidement (8h entre 2 couches), ce qui vous permet de réaliser l'ensemble de vos travaux de peinture en une seule journée.

COULEURS

Satin

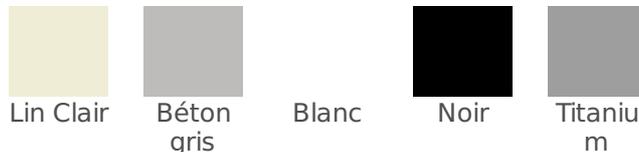

Brillant





CARACTÉRISTIQUES



ASPECT

Brillant - Satin



FORMAT

0,75 L / 2 L



SÉCHAGE

Sec au toucher : 1h / Entre 2 couches : 8h



RENDEMENT

12m²



NETTOYAGE DES OUTILS

Eau



TEINTABLE EN MACHINE

Oui

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Séchage rapide : 2 couches en 1 journée
- > Haute résistance aux rayures
- > Direct sans sous-couche
- > Entretien facile

PRÉPARATION

- > Les supports à peindre doivent être en bon état, propres et secs. La qualité du résultat final dépend de la préparation du support.
- > Supports de types mélaminé, bois peints, bois verni, petites surfaces plastiques (PVC) : lessiver, rincer soigneusement, éliminer les parties non adhérentes. Poncer légèrement et dépoussiérer pour favoriser l'adhérence.

- > Supports en bois brut : dégraissage à l'acétone, poncer légèrement et dépoussiérer pour favoriser l'adhérence.
- > Sur bois résineux, appliquer la Sous-couche Bois exotiques et résineux Julien afin d'éviter d'éventuelles remontées de tanin et de résine.
- > Supports en inox, petite ferronnerie : dégraissage à l'acétone des surfaces. Eliminer la rouille s'il y en a et mettre un antirouille si nécessaire.

APPLICATION

- > Peinture prête à l'emploi. Bien mélanger avant application.
- > Appliquer en 2 couches au pinceau ou au rouleau laqueur, afin d'obtenir la performance optimale du produit.
- > Appliquer une première couche, laisser sécher 8h minimum puis appliquer la 2ème couche.
- > Peindre à une température comprise entre 15°C et 25°C et en atmosphère sèche. Certaines teintes vives ou soutenues peuvent nécessiter l'application d'une 3ème couche.
- > Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture.



Les conseils peinture Julien

Après utilisation, refermez soigneusement le pot pour une meilleure conservation de la peinture, le garder dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur et du gel. La résistance aux chocs et rayures est obtenue après un séchage conventionnel de 21 jours. Ce délai est porté à 28 jours pour la résistance au lessivage.