


L'Apprêt Blanc est un primaire de préparation et d'accrochage blanc mat avant mise en peinture de finition pour tous les fonds. Elle s'applique en intérieur comme en extérieur sur toute surface : osier, métal, bois, céramique, pierre, aluminium...

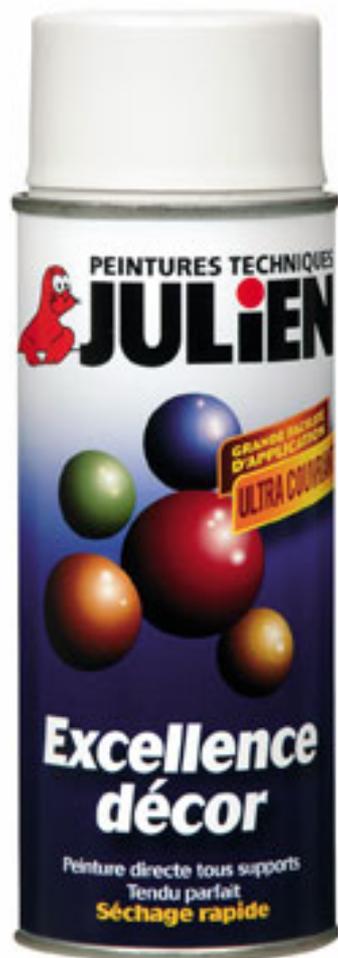

CARACTÉRISTIQUES

ASPECT

FORMAT

SÉCHAGE

Blanc mat

400 mL

Sec au toucher : 10 min



SÉCHAGE

Entre 2 couches : 24h



RENDEMENT

9m²

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > La nouvelle formule gélifiée réduit les coulures.
- > Elle est idéale pour obtenir un rendu impeccable et un résultat rapide quand l'utilisation d'un pinceau est difficile ou impossible.
- > Elle s'applique en intérieur comme en extérieur sur toutes surfaces.

PRÉPARATION

- > Les surfaces doivent être saines, propres, dérouillées et dégraissées.
- > Masquer les parties à protéger.
- > Par temps froid, réchauffer au préalable l'aérosol à 20/25°C. Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C.
- > Sur métaux ferreux, appliquer le Primaire Antirouille Gris et sur les plastiques notamment le polyéthylène ou le polypropylène, utiliser la Sous-couche Plastique, PVC.

APPLICATION

- > Après avoir entendu le bruit des billes de mélange, bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes avant l'application.
- > Tenir l'aérosol droit.
- > ulvériser en fines couches croisées de 25 à 30 cm de distance à 10min d'intervalle.



Les conseils peinture Julien

Pour une applicaiton homogène du produit, nous vous conseillons d'agiter l'aérosol de temps en temps pendant l'utilisation. Appliquer plutôt plusieurs couches fines plutôt qu'une couche épaisse. Utiliser l'aérosol par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien aéré. Conserver dans un endroit sec.