

## Faïence, Verre, Porcelaine


La Peinture Carrelage décore et transforme le carrelage mural dans les cuisines et salles de bain. Elle adhère directement sans sous-couche à la faïence, la porcelaine, le verre, le grès cérame... Résistante à la plupart des taches du quotidien (hors produits fortement colorés de type rouge à lèvres, éosine, bétadine...), sa dureté l'empêche de s'écailler. Lessivable, la Peinture Carrelage est facile d'entretien.

### COULEURS

#### Satin



#### Brillant

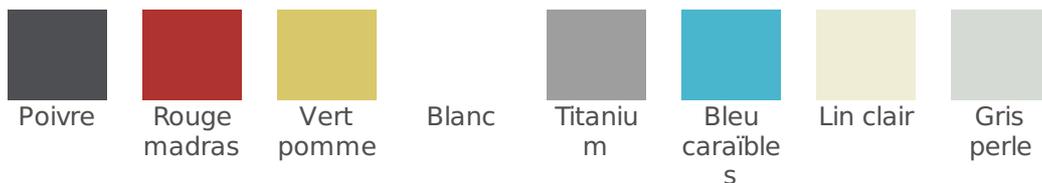



## CARACTÉRISTIQUES



### ASPECT

Brillant - Satin



### FORMAT

0,75 L - 2 L



### SÉCHAGE

Sec au toucher : 6h



### SÉCHAGE

Entre 2 couches : 24h



### RENDEMENT

10m<sup>2</sup>



### NETTOYAGE DES OUTILS

Eau



### TEINTABLE EN MACHINE

Oui

## CONSEILS D'UTILISATION

### PROPRIÉTÉS

- > Décore et rénove les carrelages muraux particulièrement dans les cuisines et salles de bains.
- > Adhère directement, sans sous-couche, à la faïence, au verre, à la porcelaine...
- > Résiste aux taches du quotidien et aux nettoyages.

### PRÉPARATION

- > Les supports à peindre doivent être en bon état, lisses, propres, secs, non gras, sans moisissures ni calcaire.
- > Eliminer les résidus de produits nettoyants avant de peindre (savons, produits à base de silicone) en rinçant minutieusement le support à l'eau claire.
- > Pour un résultat optimal, poncer légèrement.

- > Nettoyer les joints et éliminer toute trace de moisissure éventuelle.
- > Passer un chiffon sec sur les surfaces avant de les peindre.

## **APPLICATION**

- > Peinture prête à l'emploi. Ne pas diluer.
- > Bien mélanger avant application.
- > Appliquer en 2 couches au pinceau ou à l'aide d'un rouleau laqueur.
- > En cas d'application à la brosse, un léger ponçage de la première couche améliore la finition de la seconde. Les côtés et angles peuvent être peints à l'aide d'un pinceau pour peintures acryliques.
- > Peindre à une température comprise entre 15°C et 25°C et en atmosphère sèche.



## **Les conseils peinture Julien**

Entretien avec un détergent doux (pas de produit anticalcaire) non abrasif, éviter les éponges à récurer qui peuvent rayer et matifier la peinture. Pour la mise en service, il convient d'attendre au minimum 72h de séchage. Ne résiste pas à l'immersion : ne convient pas dans une douche ou au-dessus d'une baignoire. Ne s'applique pas sur les surfaces horizontales (sols, lavabos, éviers, plans de travail...). La résistance aux chocs et rayures est obtenue après un séchage conventionnel de 21 jours. Ce délai est porté à 28 jours pour la résistance au lessivage.