


Primaire antirouille de protection avant mise en couleur du support. Il permet une excellente adhérence. Idéal pour métaux ferreux neufs ou anciens.



CARACTÉRISTIQUES

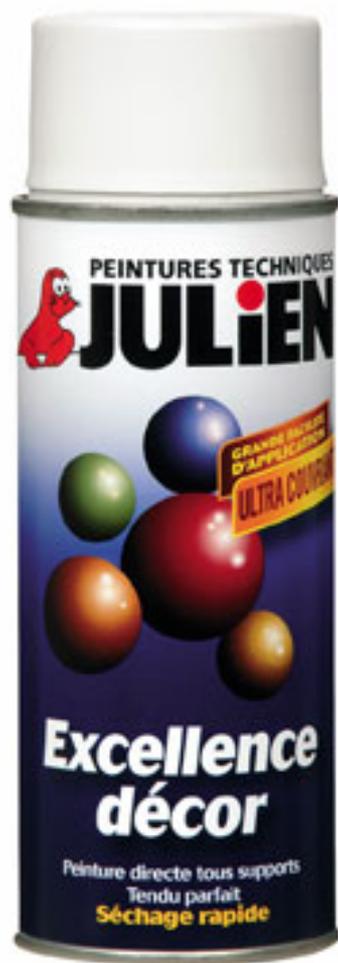

FORMAT
400 mL



SÉCHAGE
Sec au toucher : 10 min



SÉCHAGE
Entre 2 couches : 10 min



RENDEMENT

5m²

CONSEILS D'UTILISATION

PROPRIÉTÉS

- > Fini impeccable quand l'utilisation d'un pinceau est difficile.
- > Réduit les coulures grâce à sa formule gélifiée.
- > S'applique en intérieur comme en extérieur sur métaux ferreux neufs ou anciens.

PRÉPARATION

- > Pulvériser d'un mouvement ample et régulier les zones à peindre à 25-30 cm de distance.
- > Tenir l'aérosol droit.
- > Agiter régulièrement pendant l'application.
- > Appliquer plusieurs couches fines plutôt qu'une couche épaisse.

APPLICATION

- > Pulvériser d'un mouvement ample et régulier les zones à peindre à 25-30 cm de distance.
- > Tenir l'aérosol droit.
- > Agiter régulièrement pendant l'application.
- > Appliquer plusieurs couches fines plutôt qu'une couche épaisse.



Les conseils peinture Julien

Utiliser l'aérosol par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien aéré. Par temps froid, réchauffer au préalable l'aérosol à 20/25°C. Ne pas utiliser à une température inférieure à 15°C. Après utilisation, purger l'aérosol et le garder dans un endroit sec à l'abri du soleil et des sources de chaleur.